


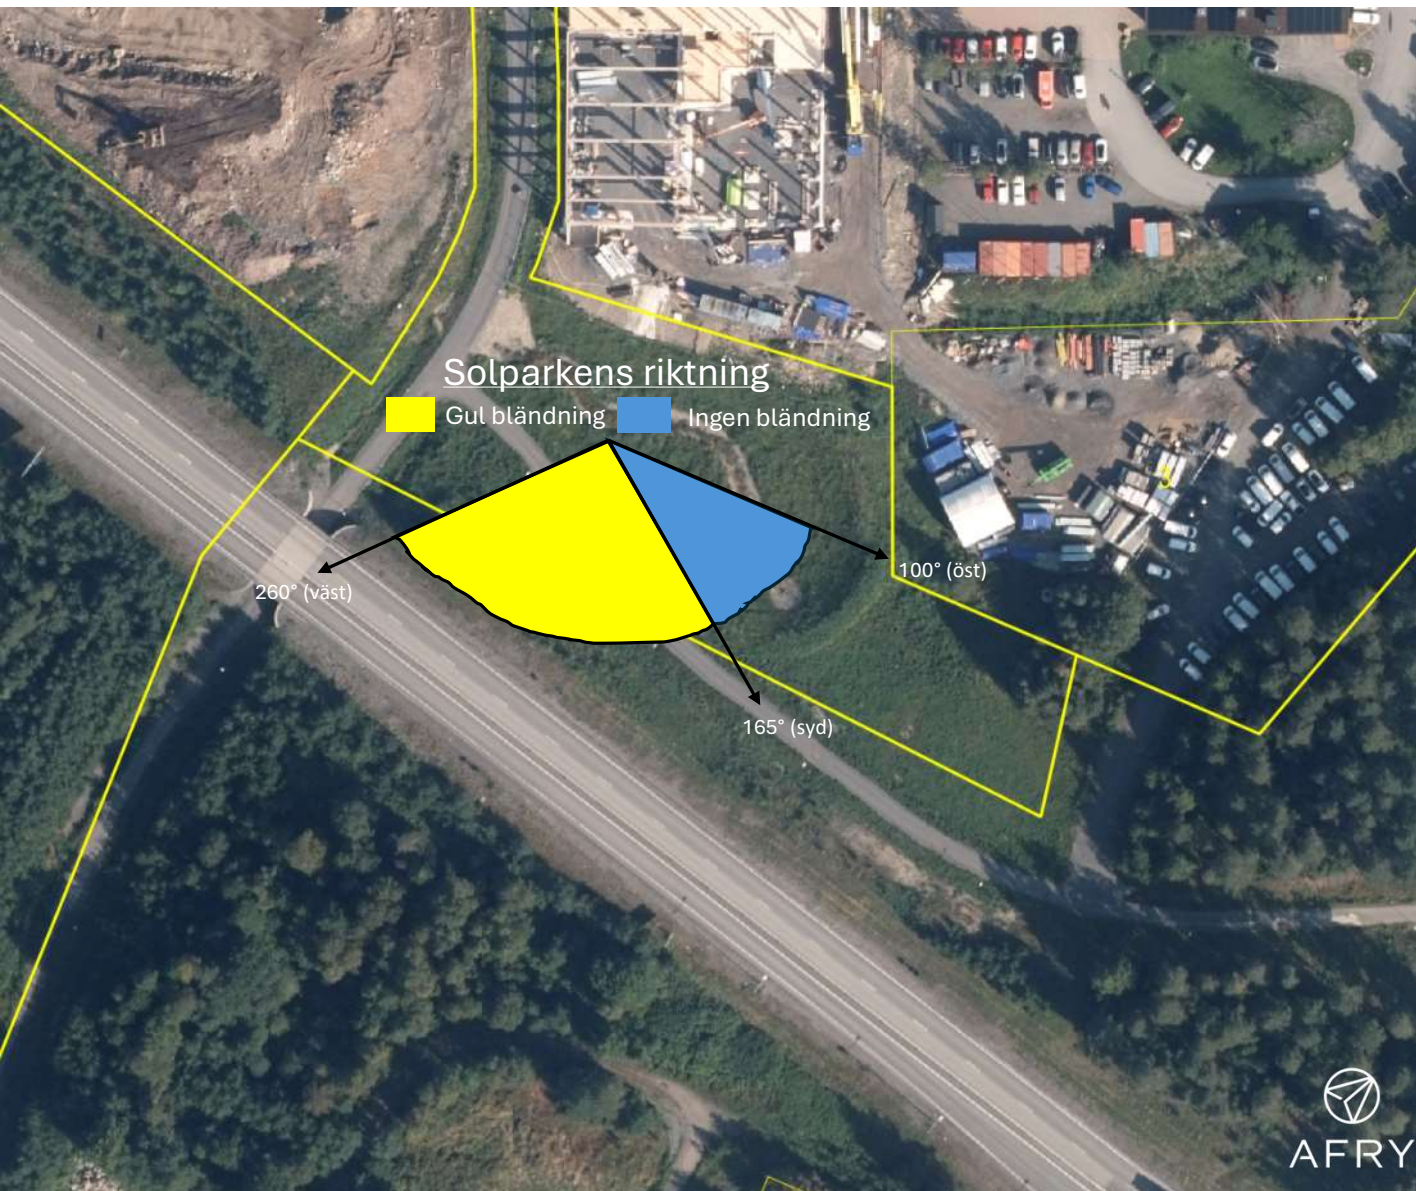

Bländningsresultat från Forgesolar

Color-Coded Hazard Summary Table

Results of each optimization case colored by maximum hazard.

Yellow: glare with potential for after-image found.

Green: glare with low potential for after-image.

Blue: no glare found.

Tilt → Orient ↓	20°	25°	30°	35°	40°
100°	-	-	-	-	-
110°	-	-	-	-	-
120°	-	-	-	-	-
130°	-	-	-	-	-
140°	-	-	-	-	-
150°	-	-	-	-	-
160°	-	-	-	-	-
170°	-	-	-	-	-
180°	-	-	-	-	-
190°	-	-	-	-	-
200°	-	-	-	-	-
210°	-	-	-	-	-
220°	-	-	-	-	-
230°	-	-	-	-	-
240°	-	-	-	-	-
250°	-	-	-	-	-
260°	-	-	-	-	-

← Någonstans här vill man ligga för att ha lite marginal

← Optimal ur produktionssynpunkt

Resultat

- 100 – 160° är utan risk för bländning vid markfrigång: 0,85 – 1,5 m
- Solpanelernas lutning har endast liten inverkan på bländningsrisken.